


OSIOWY WENTYLATOR ODPYLAJĄCY Cyklowent OWO 25 i OWO 40

Osiowy wentylator odpylający (zwany również cyklowentem, cyklofanem, wentocyklonem itp.) produkowany przez AG-Projekt jest konstrukcją hybrydową w skład której wchodzi zintegrowany wentylator osiowy oraz wysokowydajny wentylator odrodkowy.

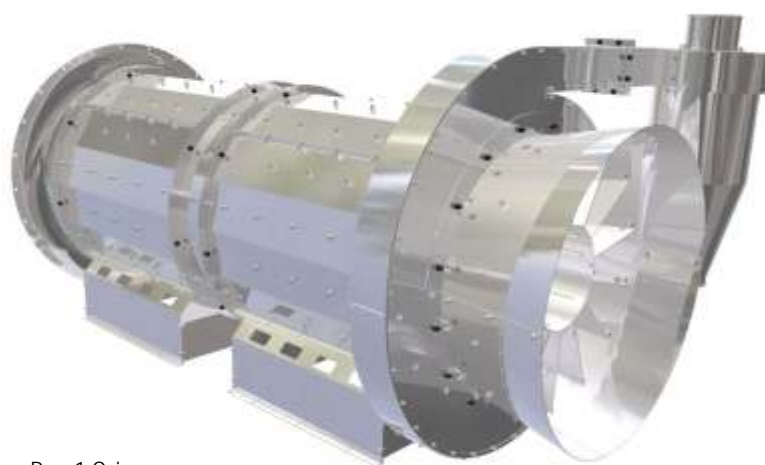

Rys. 1 Osiowy
Wentylator Odpylający
OWO 40

Zastosowanie OWO daje wymierne korzyści w postaci:

- Wykonany w całości z blach ocynkowanych
- Montaż w pozycji pionowej jak i poziomej
- Wysoka wydajność przepływu powietrza przy niskim podciśnieniu oraz skuteczna filtracja zanieczyszczeń (do 90%).

Tabela 1. Dane techniczne OWO

Parametr	OWO 25	OWO 40
Moc [kW]	15/18,5	18,5/22
Ilość powietrza [m ³ /h]	20/25 000	30/40 000
(Podciśnienie) [Pa]	500	700-800

Zastrzegamy sobie możliwość zmian technicznych